
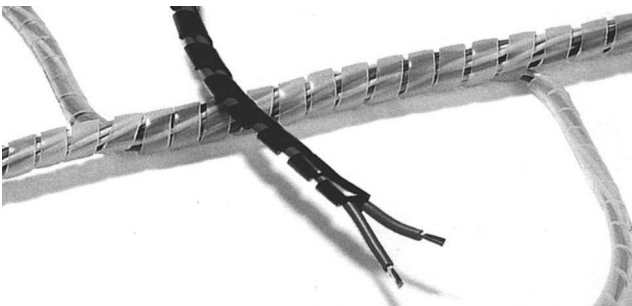


Kabelbinder und Zubehör Geflechtsschläuche Spiralbänder

Lieferprogramm

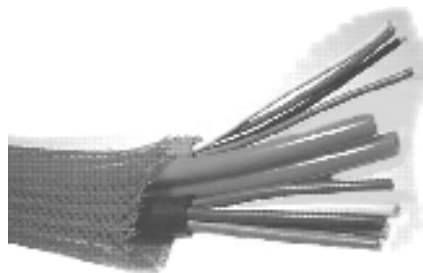

Kabelbinder und Zubehör

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Kabelbinder aus Polyamid 6.6..... | 2 |
| Kabelbinder mit Spreizanker aus Polyamid 6.6..... | 3 |
| Kabelbinder mit Schrauböse aus Polyamid 6.6..... | 4 |
| Beschriftungskabelbinder aus Polyamid 6.6..... | 5 |
| Beschriftungskabelbinder aus Polyamid 6.6..... | 6 |
| Klebesockel aus Polyamid 6.6..... | 7 |
| Schraubsockel aus Polyamid 6.6..... | 7 |
| Flache Schraubsockel aus Polyamid 6.6..... | 8 |
| Spiralbänder aus Polyethylen..... | 9 |
| AG - PET - 150..... | 10 |

Kabelbinder aus Polyamid 6.6, Farbe Schwarz und Natur

Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C



| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | Verpackungseinheiten |
|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| AKT 100 M | 100 x 2,5 mm | 78 | 1000 Stück |
| AKT 140 M | 140 x 2,5 mm | 78 | 1000 Stück |
| AKT 200 M | 200 x 2,5 mm | 78 | 1000 Stück |
| AKT 140 I | 140 x 3,6 mm | 178 | 1000 Stück |
| AKT 200 I | 200 x 3,6 mm | 178 | 1000 Stück |
| AKT 300 I | 300 x 3,6 mm | 178 | 100 Stück |
| AKT 160 ST | 160 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| AKT 200 ST | 200 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| AKT 250 ST | 250 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| AKT 300 ST | 300 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| AKT 450 ST | 450 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| AKT 370 HD | 370 x 7,8 mm | 533 | 100 Stück |
| AKT 430 HD | 430 x 7,8 mm | 533 | 100 Stück |
| AKT 780 HD | 780 x 9,0 mm | 778 | 100 Stück |
| AKT 900 HD | 900 x 9,0 mm | 778 | 100 Stück |
| AKT 1200 HDC | 1200 x 9,0 mm | 778 | 100 Stück |
| AKT 480 EHD | 480 x 13 mm | 1117 | 100 Stück |
| AKT 730 EHD | 730 x 13 mm | 1117 | 100 Stück |
| AKT 880 EHD | 880 x 13 mm | 1117 | 100 Stück |
| AKT 1000 EHD | 1000 x 12,7 mm | 1000 | 100 Stück |

Kabelbinder mit Spreizanker aus Polyamid 6.6, Farbe Natur

Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C



| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | für Bohrung | Verpackungseinheiten |
|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|
| GTK 130 STC | 130 x 4,8 mm | 78 | 6,4 | 100 Stück |
| GTK 170 STC | 170 x 4,8 mm | 178 | 6,4 | 100 Stück |
| GTK 190 STC | 195 x 4,8 mm | 217 | 6,4 | 100 Stück |
| GTK 110 MC | 110 x 2,5 mm | 217 | 4,8 | 100 Stück |
| GTK 130 IC | 130 x 3,2 mm | 533 | 4,0 | 100 Stück |

Kabelbinder mit Spreizanker aus Polyamid 6,6

Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C



| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | für Bohrung | Verpackungseinheiten |
|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------|
| GTP 150 IC | 150 x 3,6 mm | 133 | 5,2 | 100 Stück |
| GTP 200 STC | 200 x 4,8 mm | 217 | 6,3 | 100 Stück |

Kabelbinder mit Schrauböse aus Polyamid 6.6, Farbe Natur


Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C




| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | Verpackungseinheiten |
|-------------|----------------|--------------------|----------------------|
| GTM 110 MC | 110 x 2,5 mm | 78 | 100 Stück |
| GTM 150 IC | 150 x 3,6 mm | 178 | 100 Stück |
| GTM 200 STC | 200 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTM 300 STC | 319 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTM 200 HD | 215 x 7,6 mm | 533 | 100 Stück |
| GTM 300 HD | 305 x 7,6 mm | 533 | 100 Stück |
| GTM 380 HD | 380 x 7,6 mm | 533 | 100 Stück |

Beschriftungskabelbinder aus Polyamid 6.6, Farbe Natur

Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C




| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | Verpackungseinheiten |
|------------|----------------|--------------------|----------------------|
| GTK 110 MC | 110 x 2,5 mm | 78 | 100 Stück |
| GTK 210 MC | 210 x 2,5 mm | 78 | 100 Stück |



| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | Verpackungseinheiten |
|------------|----------------|--------------------|----------------------|
| GTK 100 MC | 100 x 2,5 mm | 78 | 100 Stück |
| GTK 200 MC | 200 x 2,5 mm | 78 | 100 Stück |




| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | Verpackungseinheiten |
|-------------|----------------|--------------------|----------------------|
| GTK 190 STC | 190 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTK 270 STC | 270 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTK 340 STC | 340 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |

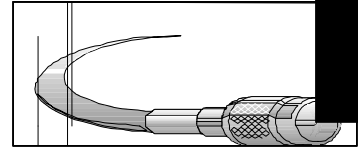


Beschriftungskabelbinder aus Polyamid 6.6, Farbe Natur

Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C

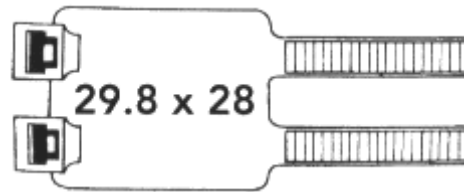

| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | Verpackungseinheiten |
|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| GTK2 190 STC | 190 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTK2 270 STC | 270 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTK2 340 STC | 340 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |



| Artikel | Länge x Breite | Zugfestigkeit in N | Verpackungseinheiten |
|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| GTK3 190 STC | 190 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTK3 270 STC | 270 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |
| GTK3 340 STC | 340 x 4,8 mm | 217 | 100 Stück |

Klebesockel aus Polyamid 6.6, Farbe Natur,
Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C



| Artikel | Länge x Breite | max. Binderbreite | Verpackungseinheiten |
|---------|----------------|-------------------|----------------------|
| AHW 3A | 19 x 19 mm | 3,8 mm | 100 Stück |
| AHW 4A | 28 x 28 mm | 5 mm | 100 Stück |


Schraubsockel aus Polyamid 6.6, Farbe Natur
Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C



| Artikel | Länge x Breite | Kabelbinderbreite | Verpackungseinheiten |
|----------|----------------|-------------------|----------------------|
| ATM 2S6 | 15 x 9,5 mm | 5 mm | 100 Stück |
| ATM 3S10 | 22,5 x 15 mm | 9 mm | 100 Stück |

Flache Schraubsockel aus Polyamid 6.6, Farbe Natur


Temperaturbereich - 40 °C - + 85 °C

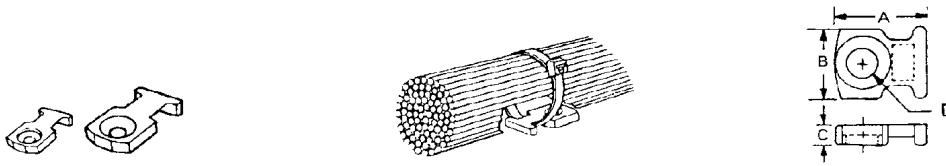

| Artikel | Maße A | Maße B | Maße C | Maße D | Verpackungseinheiten |
|----------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| ASM - 5C | 10,2 | 8,1 | 2,5 | 3,3 | 100 Stück |
| ASM - 8C | 19,1 | 12,7 | 3 | 4,2 | 100 Stück |


Spiralbänder aus Polyethylen, Farbe natur oder schwarz

Temperaturbereich - 30°C bis + 80°C

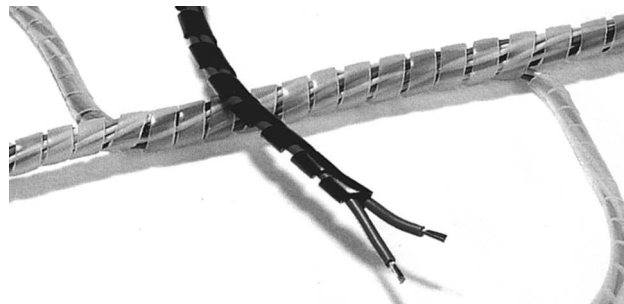

| Artikelnummer | Typ | Bündel Ø | VPE |
|------------------|------------------|-------------|----------|
| | | | |
| A Gst 3 natur | Spiralband 3 mm | 4 - 18 mm | 25 Meter |
| A Gst 3 schwarz | Spiralband 3 mm | 4 - 18 mm | 25 Meter |
| A Gst 6 natur | Spiralband 6 mm | 7 - 30 mm | 25 Meter |
| A Gst 6 schwarz | Spiralband 6 mm | 7 - 30 mm | 25 Meter |
| A Gst 8 natur | Spiralband 8 mm | 9 - 50 mm | 25 Meter |
| A Gst 8 schwarz | Spiralband 8 mm | 9 - 50 mm | 25 Meter |
| A Gst 10 natur | Spiralband 10 mm | 11 - 70 mm | 25 Meter |
| A Gst 10 schwarz | Spiralband 10 mm | 11 - 70 mm | 25 Meter |
| A Gst 12 natur | Spiralband 12 mm | 13 - 100 mm | 20 Meter |
| A Gst 12 schwarz | Spiralband 12 mm | 13 - 100 mm | 20 Meter |
| A Gst 20 natur | Spiralband 20 mm | 21 - 150 mm | 10 Meter |
| A Gst 20 schwarz | Spiralband 20 mm | 21 - 150 mm | 10 Meter |

AG - PET - 150 Geflechtsschlauch



AG - PET - 150 ist ein expandierender, hoch wärmebeständiger, kostengünstiger Schutzschlauch aus Polyester. Das hauptsächliche Einsatzgebiet dieses sehr flexiblen Geflechtsschlaues ist die Verwendung als Schutzmantel für Kabel, Kabelbäume, Schläuche, Drähte, Rohre und Leitungen.

AG - PET - 150 ist durch seine hohe Stauchbarkeit sehr einfach zu montieren und zu verarbeiten.

Technische Daten:

| | | | |
|---------------------|----------------------------------------|----------|------------|
| Einsatztemperatur : | -50° - +150° C (kurzzeitig bis +220°C) | | |
| Brennbarkeit: | selbstverlöschend | | |
| Standardfarben: | schwarz und grau | | |
| Spezifikationen: | Zugfestigkeit: | 84,5 Mpa | ASTM D638 |
| | Reißdehnung: | 350% | ASTM D638 |
| | Spez. Gewicht: | 1,37 | ASTM D792 |
| | Reibungskoeffizient: | 0,19 | ASTM D1894 |
| | Schmelztemperatur: | +260° | |

| TYP | Nenn Ø | Min Ø | Max.Ø | Rolle zu |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------|
| AG - PET - 150 -3 | 3,0 mm | 2,0 mm | 6,0 mm | 100 Meter |
| AG - PET - 150 -4 | 4,0 mm | 3,0 mm | 8,0 mm | 100 Meter |
| AG - PET - 150 -5 | 5,0 mm | 4,0 mm | 10,0 mm | 100 Meter |
| AG - PET - 150 -6 | 6,0 mm | 5,0 mm | 12,0 mm | 100 Meter |
| AG - PET - 150 -8 | 8,0 mm | 6,0 mm | 14,0 mm | 100 Meter |
| AG - PET - 150 -10 | 10,0 mm | 8,0 mm | 18,0 mm | 100 Meter |
| AG - PET - 150 -12 | 12,0 mm | 10,0 mm | 21,0 mm | 50 Meter |
| AG - PET - 150 -15 | 15,0 mm | 13,0 mm | 25,0 mm | 50 Meter |
| AG - PET - 150 -20 | 20,0 mm | 18,0 mm | 29,0 mm | 25 Meter |
| AG - PET - 150 -25 | 25,0 mm | 22,0 mm | 36,0 mm | 25 Meter |
| AG - PET - 150 -30 | 30,0 mm | 27,0 mm | 45,0 mm | 25 Meter |
| AG - PET - 150 -40 | 40,0 mm | 35,0 mm | 64,0 mm | 25 Meter |
| AG - PET - 150 -50 | 50,0 mm | 45,0 mm | 75,0 mm | 25 Meter |

Bestellbeispiel: AG - PET - 150 -4 schwarz

Andere Abmessungen, Sonderanfertigungen oder Abschnitte auf Anfrage